


Conceptul DERBIGUM®

O compozitie unica a membranelor pentru performante deosebite



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

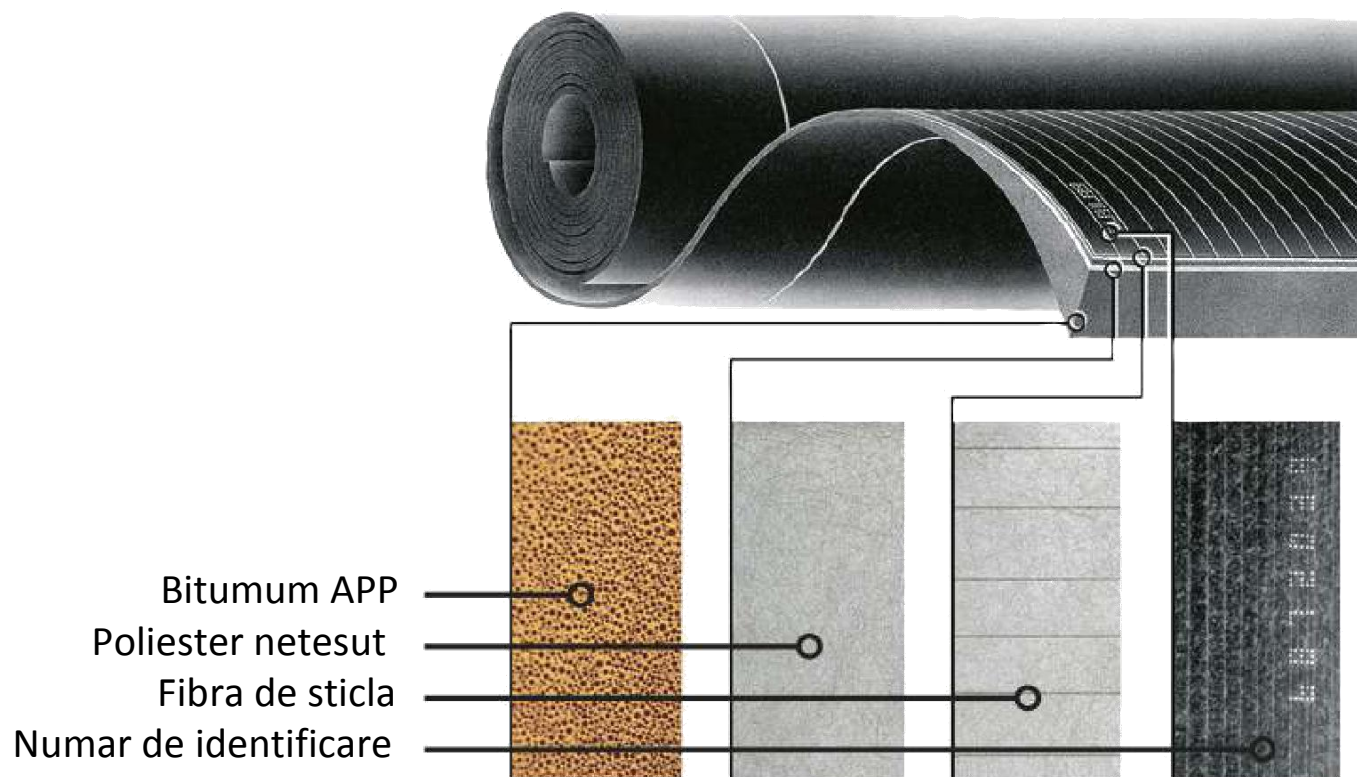


Doua armaturi



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART



Pozitionarea armaturilor in partea superioara

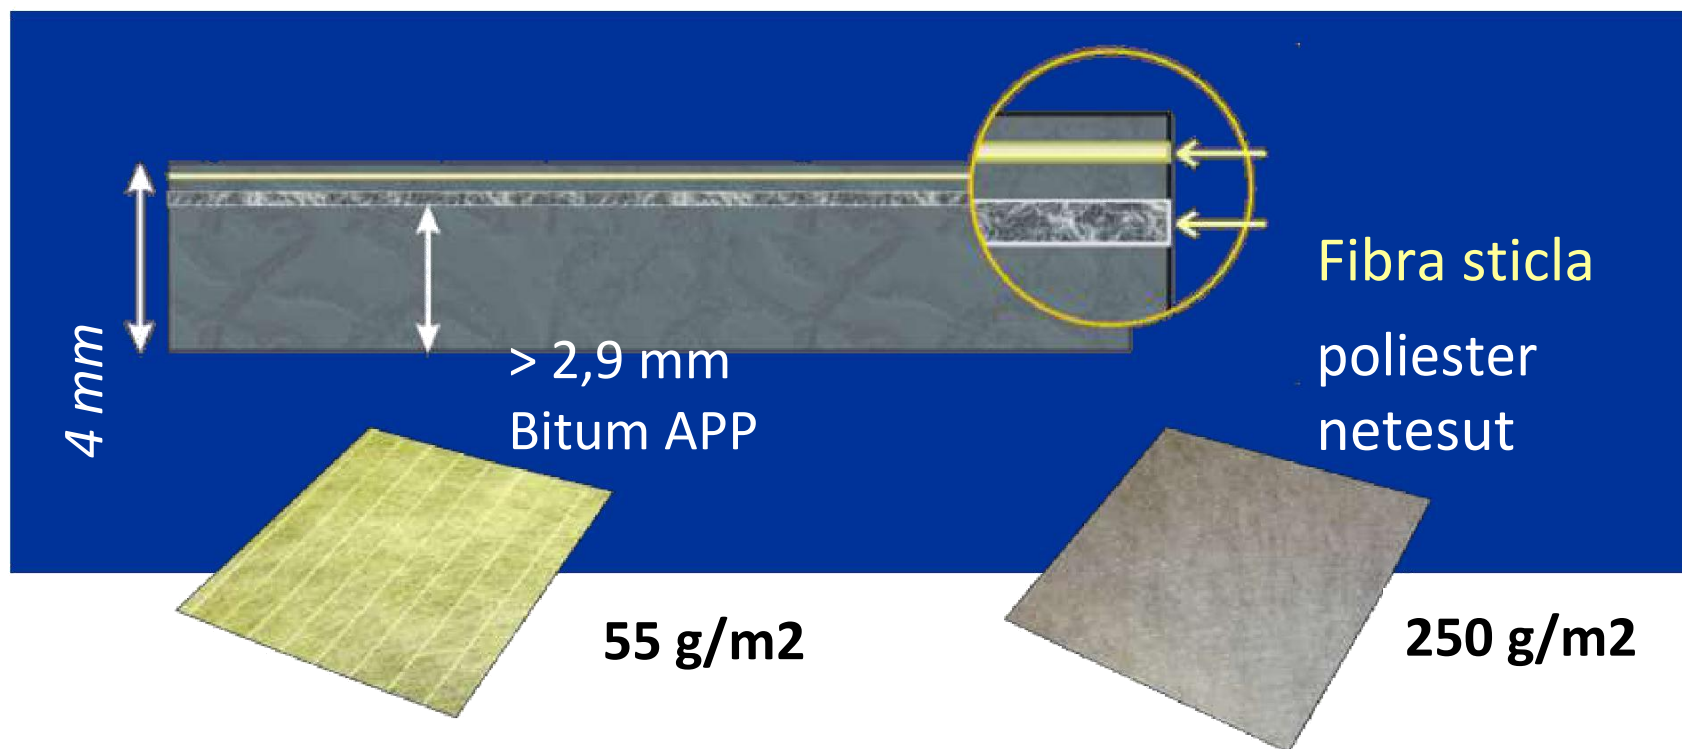


DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART




Pozitionarea armaturilor

DERBIGUM® in comparatie
cu competitia
(exemplu: membrana
de 4 mm grosime)

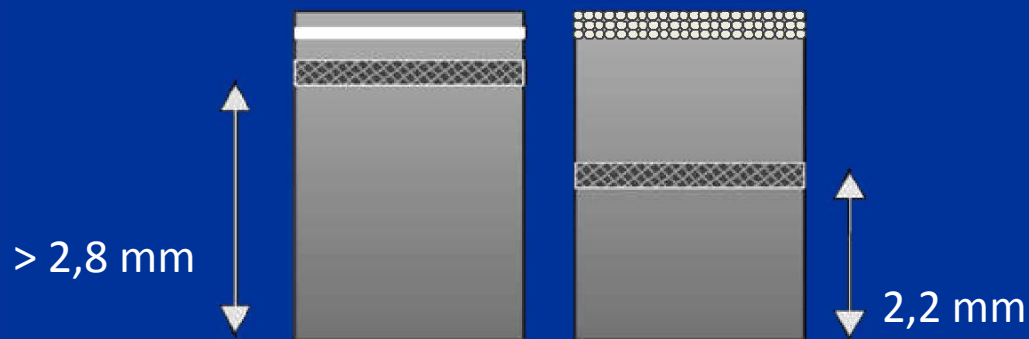

Aderenta totala pe
suprafata de lipire.

DERBIGUM® ofera mai
mult bitum pentru lipire.

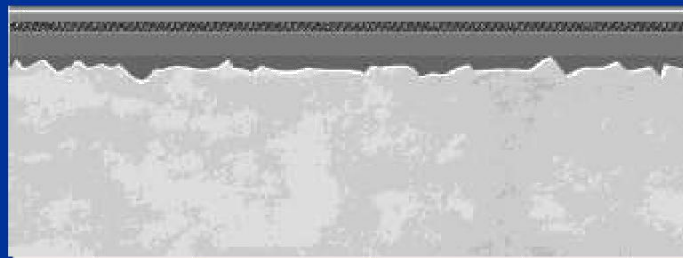

DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART



DERBIPRIMER[®] S

Amorsa bituminoasa ce sporeste aderenta membranelor
pe stratul suport



Consum: 0,2 l/m² - 0,5 l/m² in functie de suprafata

Aplicarea : cu trafaletul sau la compresor prin
pulverizare.



DERBIGUM[®]
MAKING BUILDINGS SMART



DERBIGUM SP-FR[®] avantaje...

- ✓ Aditivarea butumului cu APP- TPO :
- ✓ Armatura dubla: rezistenta mecanica si stabilitate dimensionala.
- ✓ Masa de bitum mare pentru lipire.
- ✓ Rezistenta la temperaturi inalte (asfalt cilindrata, beton rutier).
- ✓ Uscare rapida si aderenta totala.
- ✓ Rezistenta inalta la trafic auto fara protective.



DERBIGUM[®]
MAKING BUILDINGS SMART

